

MÁQUINA FILETEADORA MECÁNICA




* Imagen de referencia modelo MLS-798-5-35



Máquina fileteadora mecánica industrial de alta velocidad con motor industrial.

-  3 hilos: filete sencillo (ropa interior)
-  4 hilos: filete con puntada de refuerzo (tejido de punto)
-  5 hilos: filete con puntada de seguridad (materiales rígidos, jean y drill)

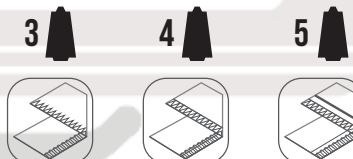

											
MLS-798-3-04	1	3	#11 B27	/	4	0.5-3.6	0.7-2.0	5.5	5.000		4.70*30*480
MLS-798-4-24	2	4	#11 B27	2	4.6	0.5-3.6	0.7-2.0	5.5	5.000		4.70*30*480
MLS-798-5-35*	2	5	#14 B27	3	5.8	0.5-3.6	0.7-2.0	5.5	5.000		4.70*30*480
MLS-798-4-24BK	2	4	#11 B27	2	4.6	0.5-3.6	0.7-2.0	5.5	5.000		4.70*30*480
MLS-800-5-8	2	5	#14 B27	5	6.11	0.5-3.6	0.7-2.0	6	5.000		4.70*30*480
MLS-737LFS	1	3	#11 B27	/	4	0.5-3.6	0.7-2.0	5.5	5.000		4.70*30*480
MLS-747LFS	2	4	#11 B27	2	4.6	0.5-3.6	0.7-2.0	5.5	5.000		4.70*30*480



MÁQUINA FILETEADORA MECATRONICA




* Imagen de referencia modelo MLS-54-4AT



Máquina fileteadora mecatronica industrial de alta velocidad con luz incorporada y motor direct drive

- 3 hilos: filete sencillo (ropa interior)
- 4 hilos: filete con puntada de refuerzo (tejido de punto)
- 5 hilos: filete con puntada de seguridad (materiales rígidos, jean y drill)

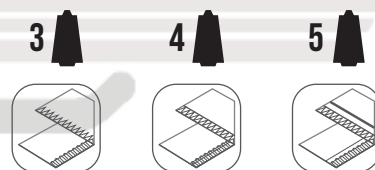


												
				mm	mm	mm	mm	mm	rpm			cm cm
MLS-798D-3-04	1	3	#11 B27	/	4	0.5-3.6	0.7-2.0	5.5	5.000	Ⓛ		4.70*30*480
MLS-798D-4-24	2	4	#11 B27	2	4.6	0.5-3.6	0.7-2.0	5.5	5.000	Ⓜ		4.70*30*480
MLS-798D-5-35	2	5	#14 B27	3	5.8	0.5-3.6	0.7-2.0	5.5	5.000	Ⓜ		4.70*30*480
MLS-798D-4-24BK	2	4	#11 B27	2	4.6	0.5-3.6	0.7-2.0	5.5	5.000	Ⓜ		4.70*30*480
MLS-800D-5-8	2	5	#14 B27	5	6.11	0.5-3.6	0.7-2.0	6	5.000	ⓗ		4.70*30*480
MLS-S4-4AT*	2	5	#14 B27	3	5.8	0.5-3.6	0.7-2.0	5.5	5.000	Ⓜ		4.70*30*480



MÁQUINA FILETEADORA ELECTRÓNICA



* Imagen de referencia modelo MLS-889-UTQ-5-03/223




Máquina fileteadora electrónica industrial de alta velocidad con luz incorporada y motor direct drive con funciones de costura electrónica (corte de hilo, levanta pie, posición de aguja, sensor de proximidad y sistema de succión)

-  4 hilos: filete con puntada de refuerzo (tejido de punto)
-  5 hilos: filete con puntada de seguridad (materiales rígidos, jean y drill)

4

5



												
MLS-889-UT-5 0322	2	5	#14 B27	3	5.8	0.5-3.6	0.7-2.0	5.5	5.000		470*330*480	
MLS-889-UTQ-5-03/223*	2	5	#14 B11	3	5.8	0.5-3.6	0.7-2.0	5.5	5.000		470*330*480	
MLS-889-UT-40322	2	4	#14 B27	3	5.8	0.5-3.6	0.7-2.0	5.5	5.000		470*330*480	