



MÁQUINAS DE COSER

M15



www.maquinasmls.com
ventas@maquinasmls.com

CORTADORA LASER MLS1390

Marca	MLS
Área de procesamiento	1000X800mm
Tipo de laser	Laser de CO2
Potencia del laser	100W
Velocidad de corte	0-500mm/s
Velocidad de gravado	0-1000mm/s
Sistema de movimiento	Control DPS, motor trifasico, driver motor
Precision de locacion	" +/- 0.01mm"
Carácter mas pequeño	Ingles: 1X1mm letra, Mandarin: 2X2mm
Formato de soporte gráfico	PLT, DXF, AI, DST, BMP, TIF, PNG, JPG
Sistema de enfriamiento	Chiller con agua
Entrada de energia	AC110 V, 50/60 HZ
Ambiente de trabajo	Temperatura: 0-40°C; Humedad: 5-80% (no condensada)



CORTE LASER EN CUERO



CORTE LASER EN ACRÍLICO



CORTE LASER EN MADERA



La máquina laser tiene capacidad de corte para una o varias capas de materiales, realiza cortes (parches) para bordados, perfila y graba superficies. Tiene un alto rendimiento mediante el uso de sistema C.A. y sistema de algoritmos de mando inteligentes que aceleren el proceso. Alta velocidad operacional con panel de fácil manejo para el usuario



Procesa una gama amplia de materiales como acrílicos, vidrios, madera, cuero, porcelana, programando cada proceso en el ordenador



Tubo de CO2 de 10.000 horas de vida aproximadamente

NUESTROS PRODUCTOS

Ofrecemos la mejor maquinaria para la industria Textil

- Máquina plana
- Máquina fileteadora
- Plóter
- Máquina collarín
- Máquinas electrónicas
- Cortadoras
- Máquinas posicionadoras
- Máquinas mecatronicas
- Bordadoras industriales
- Máquinas para marroquineria
- Máquinas especializadas
- Bordadoras familiares



MÁQUINA PLANA MLS 9802D

Máquina plana, doble pespunte trabajo liviano, semipesado y pesado. Lubricación automática, largo de puntada 7 mm, regulador de largo de puntada sistema gancho estándar, hilo No 120-180, velocidad 5000 RPM, estante industrial, mesa de formica de 60x120cm, motor de medio caballo 3450 RPM a 110 O 220 voltios agujas de 135x5 No 65 hasta 130. Accesorios 4 carretéales, 1 paño de agujas, aceitera, 2 destornilladores, llave fija, porta cono de hilos, devanador, rodillera, cárter, soporte de caucho, catalogo y forro.

MÁQUINA FILETEADORA MLS 757

Máquina Fileteadora con puntada de seguridad, transporte sencillo medio, lubricación automática, largo de puntada de 7mm, ancho de costura 5,8mm regulador de largo de puntada, sistema looper, velocidad máxima 5000ppm, hilo 180 hasta 120, trabaja también con hilaza nylon de 1 cabo o de 2 cabos e hilazas retorcidas, hilazas acrílicas, motor de medio caballo 110 voltios a 3450 RPM



MÁQUINA COLLARÍN W500FQ

Máquina cama plana de tres agujas, pie en L con puntada de cadeneta y recubridor superior, especial para telas lycradas, puede trabajar con 1,2 y 3 agujas. Distancia entre agujas de 6,4mm. Velocidad de 5.000ppm. Se le puede adaptar fólderres de diferentes medidas para el trabajo que necesite.

Puntos de venta

Calle 75 N° 99 - 21
Calle 13 N° 27 - 15
Calle 42sur N° 52b-21
Cra. 19 N° 19b - 38sur
Av. Cra. 15 N° 105a - 06

Portal 80
Ricaurte
Alquería
Restrepo
Norte

Contacto

Cel: (315) 763 9724
Cel: (316) 473 9718
Cel: (316) 4819746
Cel: (316) 473 9722
Cel: (316) 874 6041



www.maquinasmls.com






ventas@maquinasmls.com




Bogotá - Colombia

BORDADORA MLS 1201 TC

La bordadora industrial de una cabeza cuenta con área de bordado plano de 550 x 350 mm en campo abierto, área de bordado tubular (prenda armada) de 250 x 250 mm y área de bordado de gorra armada de 65 x 270 mm.



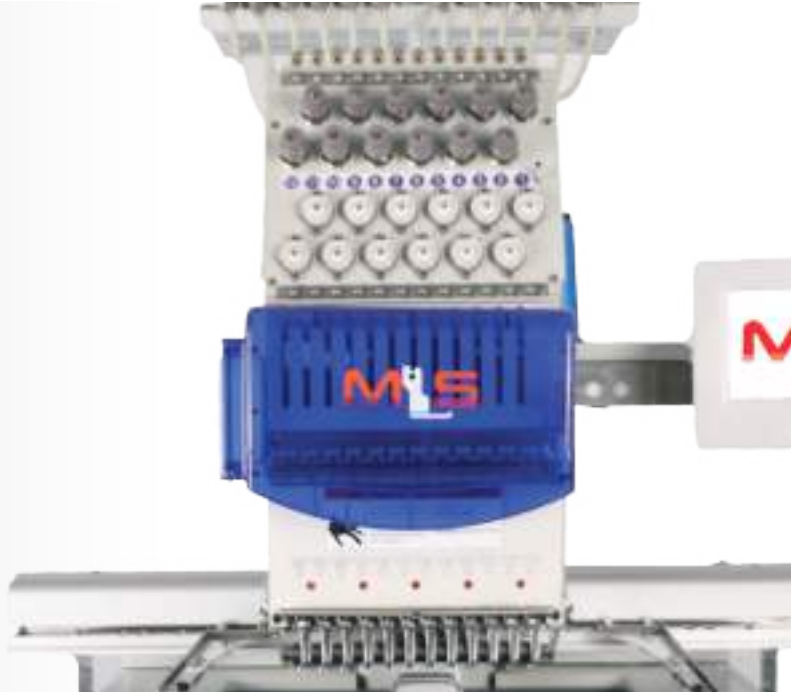





			
2	12	Auto.	Auto.
			
100/200 [kg/lb]	110/220 V	1.200 ppm	150 w/h



BORDADORA MLS 1202









La bordadora industrial de dos cabezas cuenta con área de bordado plano de 400 x 450 mm en campo abierto, área de bordado tubular (prenda armada) de 250 x 250 mm y área de bordado de gorra armada de 65 x 270 mm.




			
2	12	Auto.	Auto.
			
250/500 [Kg/Lb]	220 V	1,000 ppm	250 w/h

BORDADORA MLS 1204

La bordadora industrial de cuatro cabezas cuenta con área de bordado plano de 400 x 450 mm en campo abierto, área de bordado tubular (prenda armada) de 250 x 250 mm y área de bordado de gorra armada de 65 x 270 mm.

			
4	12	Auto.	Auto.
			
550/1100 [Kg/Lb]	220 V	1,000 ppm	400 w/h



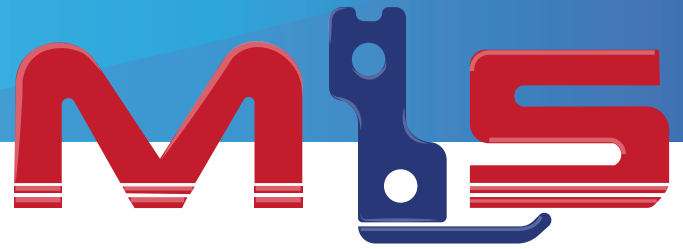

Con el fin de poder suplir las necesidades de la industria, la compañía se ha encargado de buscar diversos productos de excelente calidad y a un valor justo, lo cual permite optimizar recursos y poder competir por parte de los productores colombianos con el mercado local e internacional.

Nuestro valor agregado frente a los competidores es ofrecer a nuestros clientes capacitaciones en el uso y manejo de los productos, moldería de diferentes tipos de prenda y adicionalmente prestamos servicio de Bordado, servicio corte laser, servicio estampación y sublimación. Todos estos servicios y apoyos que se brindan tienen como fin ser una alianza con nuestros clientes y de ese modo minimizar costos, tiempos y proporcionar una unión con el mercado.

Nuestro principal objetivo como compañía es realizar acompañamiento a nuestros clientes, asesorándolos en el desarrollo de sus productos y sus empresas, supliendo requerimientos especiales y poder apoyar la industria para que puedan generar valor en sus compañías, generar empleo y darle un sentido nacionalista a la sociedad.



PLÓTER DE TRAZO TKT DOT-180

Características

Potencia Laser	70W
Fuente de energía	100-260 V auto switch
Interfaz	USB 2.0 / Lan
Inyección de tinta	HP 1645 or compatible
Cabezal de inyección de tinta	HP 1 / 2 / 3 / 4 Xaar
Papel	Starting at 20 gr/m2
Nivel de ruido	< 40 dB
Formato de archivos aceptados	HPGL / HPGL2 / ISO / AAMA-ASTM
SOFTWARE	Windows 7 / Vista / XP 32 & 64 bits
Dimensiones [mm]	2620 x 640 x 556
Peso	123 kg



El plóter industrial es especial para trazo en cualquier tipo de papel, cuenta con una velocidad de impresión de 2.5 mts por minuto y un área de trabajo de 1.80 mts. Es fabricación europea y el formato de lectura de archivos es PLT. Trabaja con dos tóner, cuenta con fácil mantenimiento y es compatible con todos los software,

CORTADORA DE SESGO SL200A



Características

Ancho de barras	5 mm - 1680 mm
Ancho máximo de operación	2100 mm
Dianámetro de brida	Ø300mm
Diametro máximo de rollo	Ø220mm
Presión de aire	0.4-0.6Mpa
Dimensión de la maquina	2700X1100X1300mm
Ruido	≤73dB
Contador de cortes	Automático
Panel de control	Táctil
Voltaje	220v monofasico
Cuchilla circular	12"
Capacidad de rollo	2 metros de largo
Sistema de corte	Programable
Velocidad de corte	Variable

La cortadora de sesgo es adecuada para las operaciones de corte de tela, papel de cuero y fibra química en barras de diversas especificaciones. Cuenta con un ajuste de reemplazo y orientación accionados por aire, regla de medición de alta precisión y regulación de la velocidad de transducción, Tiene cortador en el eje principal; Corta múltiples cantidades de medidas dadas en milímetros, centímetros y metros, programa 6 medidas de corte con 6 repeticiones